

AD 410

Двигатель Doosan
 Альтернатор Mecc Alte
 Система управления P 732

Дизельные генераторные установки



ISO8528

GC ;) &

SZUTEST

GC - \$\$\$

CE

2000/14/EC

&\$\$\$#(#

'! ž \$<nž7 cg' 1 '\$ž

	"	"	"	"	Amp
400/230	410,00	328,00	370,00	296,00	534,00

FDGDE

GC ;) &

) & ž

FDGDE

\$\$\$i

%

%&

GC " \$(*"

ž&(

GC

(*#\$\$

ž

fl

!

E

ž

ž

ENGINE

OTHER ACCESSORIES

ALTERNATOR

D; A Ž 5JF

CONTROL SYSTEM

TRANSFER SWITCH

AD 410

Двигатель Doosan
 Альтернатор Mecc Alte
 Система управления P 732

Дизельные генераторные установки

Manufacturer	Doosan		
Model	P158LE-1		
	1500 d/dk		
	' * & ' "		
	Q,) < DQ		
	L	14,60	
	"	128 x 142	
		15,0:1	
	fl # ȷ	"# "	1500
	fl ȷ	L	28,00
		L	88,00
AbsorbedAirDischargeReSourceKey.Text	' # "	25,50	
	' # "	410	
fl ' # ȷ	' # "	78,30	
	° C	580	
		24 V d.c.	
	Load	%\$i	'+) i
	# ") \$i	
		78,70	58,00 40,00


	Mecc Alte		
	ECO 40-1S/4		
	Hz	50	
	"	400	
7cg'		0,80	
		3	
	fl ȷ	400/230	
	A	577	
Temperatur		H	
		&#' UXia	

Open Type		fl ȷ		fl ȷ	
	"	"	"	"	L
AD 410	2900	3360	1400	2040	850
		fl ȷ		fl ȷ	
	"	"	"	"	L
AK 71	4150	4550	1610	2270	650

AD 410

Двигатель Doosan
Альтернатор Mecc Alte
Система управления P 732

Дизельные генераторные установки

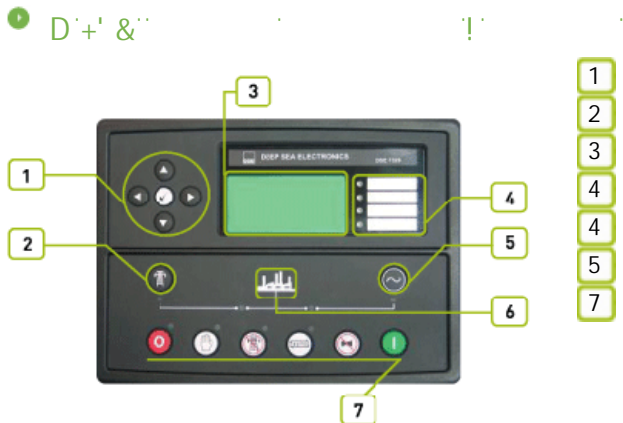

- 1. Проверка уровня масла в двигателе. Если уровень масла низкий, необходимо долить масло до уровня, указанного на щитке.
- 2. Проверка уровня охлаждающей жидкости в радиаторе. Если уровень охлаждающей жидкости низкий, необходимо долить охлаждающую жидкость до уровня, указанного на щитке.
- 3. Проверка уровня масла в альтернаторе. Если уровень масла низкий, необходимо долить масло до уровня, указанного на щитке.
- 4. Проверка уровня охлаждающей жидкости в альтернаторе. Если уровень охлаждающей жидкости низкий, необходимо долить охлаждающую жидкость до уровня, указанного на щитке.
- 5. Проверка уровня масла в системе смазки. Если уровень масла низкий, необходимо долить масло до уровня, указанного на щитке.
- 6. Проверка уровня охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Если уровень охлаждающей жидкости низкий, необходимо долить охлаждающую жидкость до уровня, указанного на щитке.
- 7. Проверка уровня масла в системе смазки. Если уровень масла низкий, необходимо долить масло до уровня, указанного на щитке.

AD 410

Двигатель Doosan
Альтернатор Mess Alte
Система управления P 732

Дизельные генераторные установки

f@#@Bt
f@#@!@t

" " " " " " " " " " " "

f@#@Bt

971

#

#

#

#

#

6G 9B * \$ -) \$

6G 9B * % \$ \$! * ! &

6G 9B * % \$ \$! * ! (

f&%) +t

f&)(, t

f&% \$t

GA 8

% , ! & * \$

)
&(\$)

ž

ž

! & (

"

ž

AD 410

Двигатель Doosan
 Альтернатор Mecc Alte
 Система управления P 732

Дизельные генераторные установки



- 1
- 2
- 3
- 4
- 4
- 5
- 7
- 8
- 9
- 10

	"	1610
fl "L	"	4550
fl "L	"	2270
		650